


## HD/SD SDI, ASI PASKIRSTYTOJAS TX27 (1 IN TO 6 OUTS)

TX27 paskirstytojas padaugina HD/SD SDI įėjimą į 6 išėjimus (3 ASI išėjimus). Įėjimas yra su „equalizing“u, o visi išėjimai su pertaktavimu (reclocking). Paskirstytojas veikia 143MB/s, 270MB/s, 1.483/1.485GB/s greičiais. Standarto atpažinimas yra automatinis. Įterptasis garsas (embedded audio) praeina nepakeistas. Priekinėje panelėje yra žali LED indikatoriai:

POWER – maitinimas įjungtas;  
 HD – HD SDI įėjimas;  
 SD – SD SDI įėjimas;  
 LOCK – yra signalas.

Dėžutės viduje yra 1A saugiklis. Paskirstytoją galima įsigyti kaip atskirą tvirtą metalinį įrenginį su išoriniu maitinimo šaltiniu arba kaip ant 19" 1U panelės montuojamą įrenginį su dvigubu išoriniu maitinimo šaltiniu.

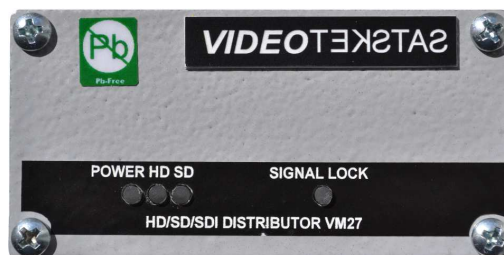

### Techniniai parametrai:

Įėjimai:

Išėjimai:

Kabelio ilgis:

Standartų perjungimas:

Jungtys:

Maitinimo įtampa:

Matmenys:

HD/SD SDI, ASI equalized (SMPTE 292M/259M/344M)

6 reclocked HD/SD SDI, (3 ASI) (SMPTE 292M/259M/344M)

SD SDI – iki 340m; HD SDI – iki 120m

automatinis

BNC

~220V išorinis maitinimo šaltinis, nestabilizuota +7...+15V įtampa

83x43x35mm



Kaina (be PVM):

HS/SD SDI, ASI PASKIRSTYTOJAS TX27 (1 IN to 6 OUTS)

HS/SD SDI, ASI PASKIRSTYTOJAS TX27 19" 1U panelėje su dvigubu maitinimu

- 287€

- 346€

Vilniaus g. 215/15, Šiauliai LT-76348, Lithuania

Tel: +37041-525930, +37068786167

www.textus.lt

E-mail: info@textus.lt

Skype: videotekstas